CONTENUR

PRÉHENSION VERTICALE


CONTENEURS ENTERRÉS – PRÉHENSION VERTICALE

ENTERRÉS

Béton préfabriqué XS3

Volumes disponibles de **3m³, 4m³** et **5m³**

Fabriqués en acier galvanisé et PELHD

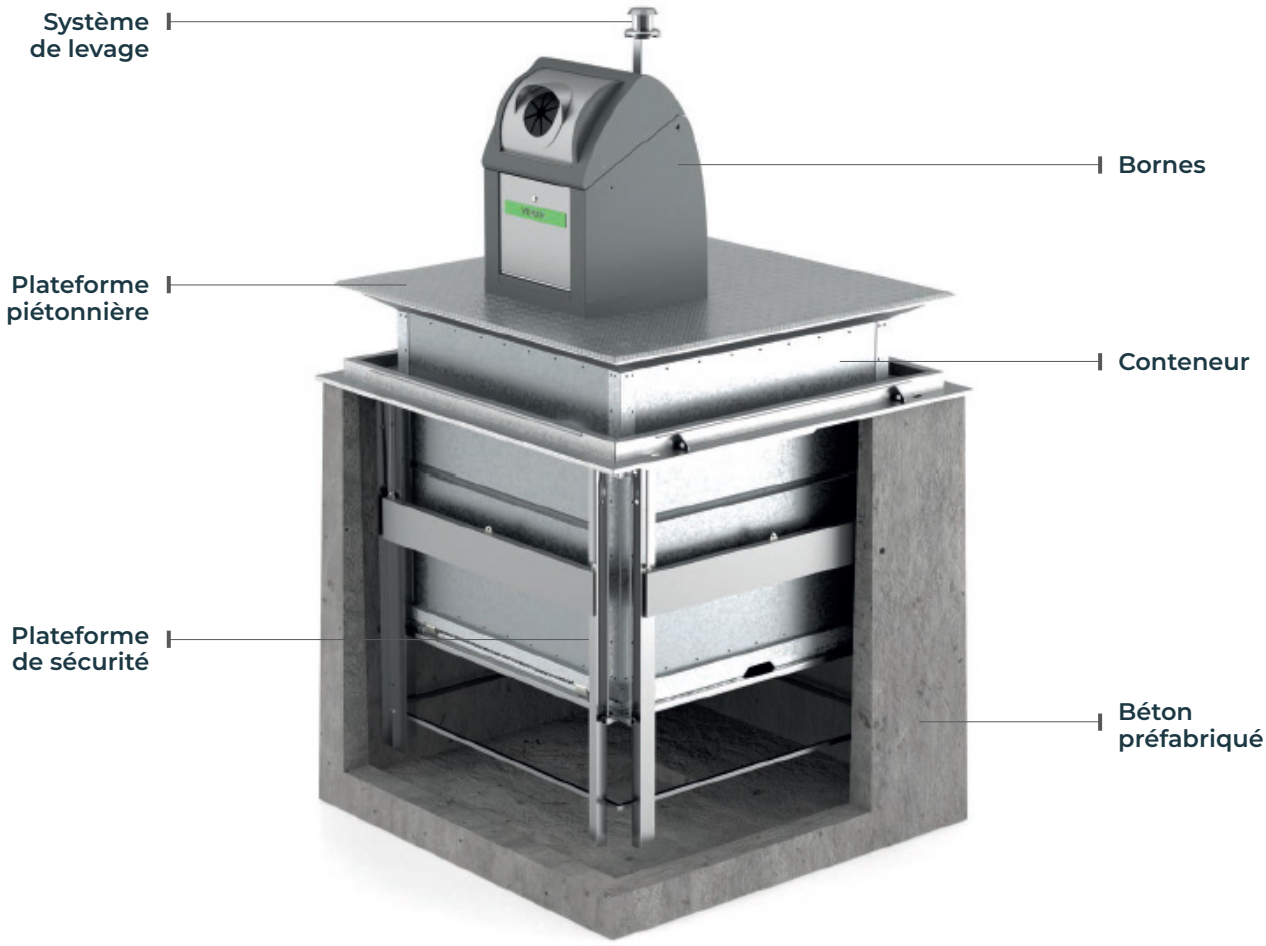

BORNES



KHEOPS



MINIM



EVOLUTION



MILLENIUM



EUROPA

CONTENUR

PRÉHENSION VERTICALE

CONTENEURS ENTERRÉS – PRÉHENSION VERTICALE

ENTERRÉS

CARACTÉRISTIQUES

- Conteneurs fabriqués en acier galvanisé et PEHD avec zone de récupération des lixiviats.

BORNE

- Modèles Millenium et Europa fabriqués en Polyéthylène Haute Densité. La structure interne est en acier galvanisé et le tambour d'accès an acier inoxydable AISI 304.
- Modèles Kheops, Evolution et Minim fabriqués en acier galvanisé + cataphorèse + époxy ou acier inoxydable AISI 304.
- Disponibles avec des trappes pour le verre, le papier et les emballages, ou tambour simple/double avec une capacité de 75 à 120 litres et ouverture par pédale (selon modèle).
- Adaptés aux normes PMR les plus strictes.
- Indépendantes du système de levage.

CUVES DE STOCKAGES

- Fabriquées en tôle d'acier galvanisé de 1,5 et 3 mm ou en PELHD de 7 mm.
- Disponibles en 3, 4 et 5 m3.
- Portes de vidage pouvant stocker jusqu'à 180 litres de lixiviats.
- Finitions de la plateforme piétonnière :

  - Tôle larmée 3/5 mm en acier galvanisé à chaud

  - Réservation à remplir

PLATEFORMES DE SÉCURITÉ

- Plateforme en acier galvanisé à chaud résistante à la corrosion
- Réglable pour pouvoir accueillir des cuves de différents volumes dans un même bloc de béton préfabriqué
- Équipée d'un système avancé d'évacuation des eaux de pluie ou environnantes.

  - Plateforme à vérins (ABBA):

  Composée de très peu de pièces, pour une maintenance aisée

  Accès à tous les éléments

  Retrait facile grâce aux vis sur le haut du cadre métallique

  Résistance de 150kg par porte, selon les normes EN 13071-1:2020 & EN 13071-2:2020

  - Plateforme poulies contre-poids:

  Fonctionnement automatique au moyen de contrepoids guidés, de poulies et de câbles en acier inoxydable AISI 316.

  Résistance jusqu'à 240 kg.

BÉTON PRÉFABRIQUÉ

- Monobloc étanche, fabriqué dans un moule auto vibré avec du béton HA-35 (C40/50).
- Classification XS3 selon la norme EN 206.

CERTIFICATIONS

EN 13071-1:2008 et **EN 13071-2:2008**
Équipements conformes à la règlementation

62,4 LPA (dB) et **82,4 LWA (dB)**
Selon la Directive 2000/14/CE

CONTENUR

PRÉHENSION VERTICALE

CONTENEURS ENTERRÉS – PRÉHENSION VERTICALE

ENTERRÉS

SYSTÈMES DE LEVAGE/COLLECTE

SYSTÈME DOUBLE PORTE





- Différents systèmes de préhension, Kinshofer, double et triple crochet.
- Conteneur fabriqué en tôle d'acier galvanisé de 1,5 et 3 mm d'épaisseur.
- Deux portes de vidage avec une capacité de retenue des lixiviats de 120 L (PELHD) et 180 L (métal).
- Ouverture des portes grâce à un système de chaînes et de barre en acier galvanisé.
- Isolation acoustique optionnelle pour les conteneurs destinés à la collecte du verre.

SYSTÈME SIMPLE PORTE





- Système de préhension simple crochet.
- Conteneur fabriqué en tôle d'acier galvanisé de 1,5 et 3 mm d'épaisseur.
- Une porte de vidage avec une capacité de retenue des lixiviats de 180 L.
- Ouverture de la porte de vidage en appuyant le "palpeur" sur la ridelle du camion.
- Isolation acoustique optionnelle pour les conteneurs destinés à la collecte du verre



Simple Crochet



Double Crochet




Kinshofer

CONTENEURS ENTERRÉS – PRÉHENSION VERTICALE

ENTERRÉS

DIMENSIONS

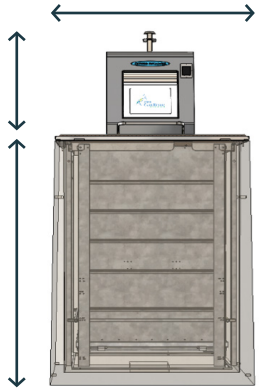

DIMENSIONS GÉNÉRALES			
	SCV3	SCV4	SCV5
Longueur (A) / Largeur (mm)	2000 x 2000	2000 x 2000	2000 x 2000
Profondeur enterrée (avec préfabriqué de 4m3)	1870 mm	2260 mm	2670 mm
Hauteur partie aérienne	951 mm	951 mm	951 mm
Volume utile conteneur	2,91 m^3	3,8 m^3	4,73 m^3

POIDS ET CHARGES

POIDS ET CHARGES SCV – CONTENEUR MÉTALLIQUE				
	Matériau	Poids à vide	Poids en charge [1]	Charge plateforme de sécurité
SCV 3	Acier galvanisé	600 kg.	Emballages 1460 kg / Verre 2420 kg	Jusqu'à 240 kg.
SCV 4	Acier galvanisé	625 kg.	Emballages 1710 kg / Verre 2735 kg	Jusqu'à 240 kg.
SCV 5	Acier galvanisé	655 kg.	Emballages1975 kg / Verre non disponible	Jusqu'à 240 kg.

1) En fonction du type de déchet, selon les densités : 0,6 kg./ l, pour le verre ; 0,25 kg./ l pour les emballages.

POIDS ET CHARGES SCV – CONTENEUR PELHD				
	Matériau	Poids à vide	Poids en charge [1]	Charge plateforme de sécurité
SCV 3	PELHD	460 kg.	Emballages 1280 kg / Verre 2260 kg	Jusqu'à 240 kg.
SCV 4	PELHD	480 kg.	Emballages 1475 kg / Verre 2700 kg	Jusqu'à 240 kg.
SCV 5	PELHD	510 kg.	Emballages 1800 kg / Verre non disponible	Jusqu'à 240 kg.

1) En fonction du type de déchet, selon les densités : 0,6 kg./ l, pour le verre ; 0,25 kg./ l pour les emballages.

CONTENEURS ENTERRÉS – PRÉHENSION VERTICALE


ENTERRÉS

TRAVAUX DE CONSTRUCTION


Les conteneurs enterrés SCV de Contenur ont été conçus pour minimiser les coûts et temps de construction associés. C'est ainsi que les équipements sont livrés prêts à l'emploi, ne restant plus qu'à mettre en place la borne d'introduction (dans le cas d'installations dans une rue sans pente). Le dimensionnement général du système a été pensé pour optimiser l'excavation et les ratios de remplissage du conteneur.

Durant tous les travaux d'installation, le département technique de Contenur accompagne le client pour garantir la bonne exécution de la construction. Il est vital que toutes les parties impliquées dans un projet soient en accord. Nous sommes des fournisseurs de solutions et d'équipements résistants et de haute qualité.


3m³

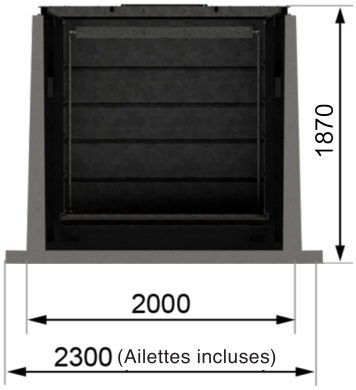

4m³

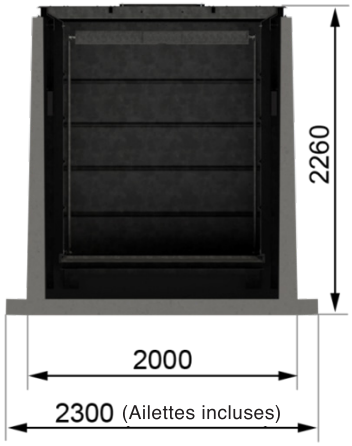

5m³

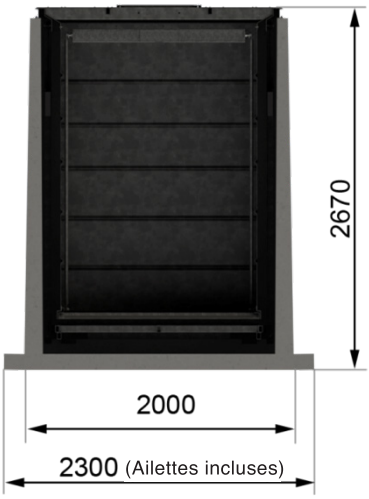

MAINTENANCE

Les systèmes SCV de Contenur se caractérisent par leur haute résistance et leur coût réduit de maintenance, ayant été conçus pour être utilisés dans des milieux agressifs pendant une durée moyenne de plus de 15 ans.

Afin d'assurer la durabilité, la salubrité et la sécurité, nous recommandons de procéder à une maintenance et à un nettoyage périodique. À la réception de l'équipement par le client, un manuel détaillé des opérations et des fréquences de maintenances recommandées lui est remis.