CONTENUR

PRÉHENSION ARRIÈRE

CONTENEURS ENTERRÉS – PRÉHENSION ARRIÈRE

ENTERRÉS

2 systèmes
hydrauliques

2, 3 et 4
conteneurs

Adaptable
Aux pentes du terrain



BORNES



KHEOPS




MINIM



EVOLUTION



MILLENIUM



EUROPA

CONTENUR

PRÉHENSION ARRIÈRE

CONTENEURS ENTERRÉS – PRÉHENSION ARRIÈRE

ENTERRÉS

BORNE

- Modèles Millenium et Europa fabriqués en Polyéthylène Haute Densité. La structure interne est en acier galvanisé et le tambour d'accès an acier inoxydable AISI 304.
- Modèles Kheops, Evolution et Minim fabriqués en acier galvanisé + cataphorèse + époxy ou acier inoxydable AISI 304.
- Disponibles avec des trappes pour le verre, le papier et les emballages, ou tambour simple/double avec une capacité allant de 75 à 120 litres et ouverture par pédale (selon modèle).
- Adaptées aux normes d'accessibilité les plus strictes.

PLATEFORME

- Fabriquée en structure tubulaire en acier S275-JR et tôle d'acier de 3 mm.
- Totalement galvanisée à chaud selon la norme ISO 1461.
- Finitions de la plateforme piétonnière:
  - Tôle larmée 3/5 mm en acier galvanisé à chaud
  - Réservation à remplir
- Réglable pour s'adapter à des pentes du terrain jusqu'à 10%.

STRUCTURE DE LEVAGE

- Fabriquée en structure tubulaire d'acier S275-JR et tôle d'acier de 3 mm.
- Système de levage composé de 2 cylindres hydrauliques à simple effet, la chemise ST-52 et la tige chromée F-114 de Ø 40 mm.
- Équipée de valves de sécurité antichute et de boulons de blocage pour les opérations de maintenance.

BÉTON PRÉFABRIQUÉ

- Étanche monobloc, fabriqué dans un moule auto-vibré avec du béton HA-35 (C40/50)
- Classification XS3 selon la norme EN 206.

CERTIFICATIONS

CONTENEURS ENTERRÉS – PRÉHENSION ARRIÈRE

ENTERRÉS







FONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

Actionnement par connexion rapide au camion

- L'équipement est actionné à travers une prise rapide mâle (3/8") située sur la plateforme piétonnière.
- Le camion doit être équipé d'une prise femelle, connectée au circuit hydraulique du compacteur, capable de fournir 140 bar et 16 l/mn.
- Conteneur fabriqué en tôle d'acier galvanisé de 1,5 et 3 mm d'épaisseur.

Temps

- 15 secondes montée
- 15 secondes descente

Actionnement par unité de commande hydraulique

- L'équipement fonctionne, à partir d'une unité de commande hydraulique autonome de 4 kW logée dans un regard indépendant, au moyen d'une télécommande programmable.
- Cette unité peut servir aussi pour un maximum de 5 équipements (non simultanément)

Temps


Programmable en fonction du client.

- 15 secondes montée (standard)
- 15 secondes descente (standard)

CONTENEURS ENTERRÉS – PRÉHENSION ARRIÈRE

ENTERRÉS

DIMENSIONS

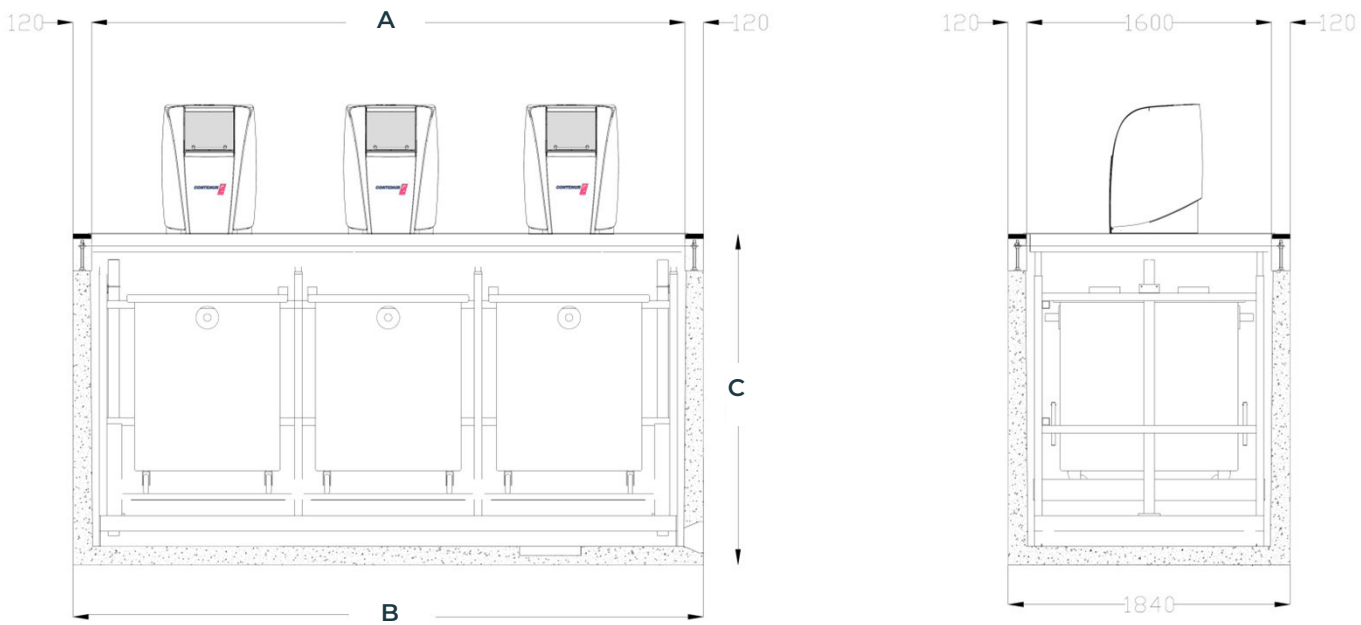

DIMENSIONS GÉNÉRALES			
	SCT 2	SCT 3	SCT 4
Nombre de conteneurs	2	3	4
Longueur (A) / Largeur / Hauteur (mm) (Intérieures)	2860 x 1600 x 1800	4010 x 1600 x 1800	5200 x 1600 x 1800
Longueur (B) / Largeur / Hauteur (C) (mm) (Extérieures)	3100 x 1840 x 1920	4250 x 1840 x 1920	5440 x 1840 x 1920
Hauteur partie aérienne	951 mm	951 mm	951 mm


CONTENEURS ENTERRÉS – PRÉHENSION ARRIÈRE

ENTERRÉS

TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Les conteneurs enterrés SCT de Contenur ont été conçus pour minimiser les coûts et temps de construction associés. C'est ainsi que les équipements sont livrés prêts à l'emploi, ne restant plus qu'à mettre en place la borne de dépôt (dans le cas d'installations dans une rue sans pente). Les dimensions générales du système ont été pensées pour optimiser l'excavation et les ratios de remplissage du conteneur.

Durant tous les travaux d'installation, le département technique de Contenur accompagne le client pour garantir la bonne exécution de la construction. Il est vital que toutes les parties impliquées dans un projet soient en accord. Nous sommes des fournisseurs de solutions et d'équipements résistants et de haute qualité.

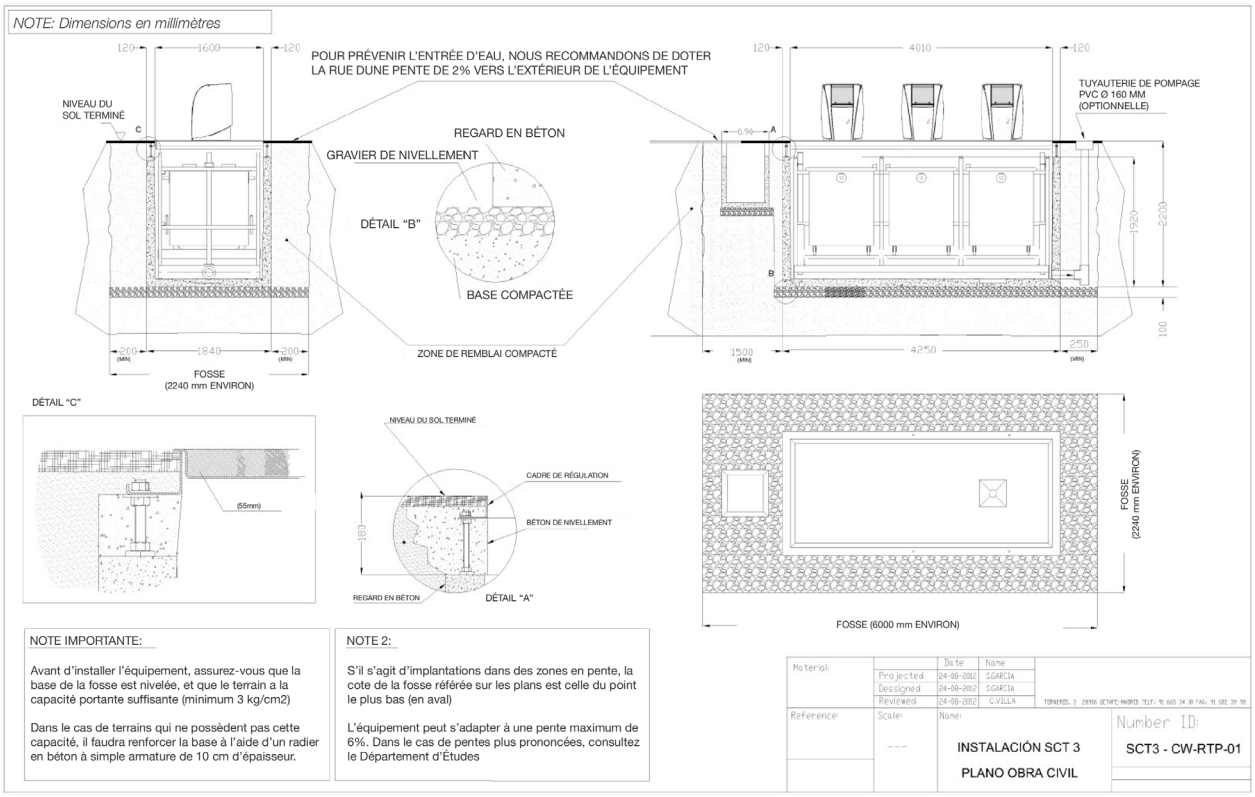

MAINTENANCE

Les systèmes SCT de Contenur se caractérisent par leur haute résistance et leur coût réduit de maintenance, ayant été conçus pour être utilisés dans des milieux agressifs pendant une durée moyenne de plus de 15 ans.

Afin d'assurer la durabilité, la salubrité et la sécurité, nous recommandons de procéder à une maintenance et à un nettoyage périodique. À la réception de l'équipement par le client, un manuel détaillé des opérations et des fréquences de maintenances recommandées lui est remis.